

## Refrigeratori Pizzeria (+2° +8°C)

### Refrigeratori pizzeria statici

Vetrine refrigerate statiche interamente in acciaio inox AISI 304. Vetri di protezione. Adatte per il contenimento di bacinelle gastronorm, inox o in polycarbonato. Gruppo incorporato solo lato destro gas R134A 230V 50HZ. Assorbimento elettrico W240. Bacinelle escluse.

### Réfrigérateurs pour pizzerias avec réfrigération statique

Vitrines réfrigérées entièrement réalisées en acier inox AISI 304. Vitres de protection. Adaptées pour contenir des bacs gastronorm, acier inox ou en polycarbonate. Groupe intégré seulement sur le côté droit, gas R134A 230V 50HZ. Absorption électrique 240W. Bacs exclus.

### ACCIAIO INOX AISI 304

**BACINELLE ESCLUSE**  
vedi listino carrelli

### AISI 304 STAINLESS STEEL

**BASINS NOT INCLUDED**  
see trolleys price list

### ACIER INOX AISI 304

**BACS EXCLUS**  
voir liste des prix chariots

### EDELSTAHL AISI 304

**SCHÜSSELN AUSGENOMMEN**  
sehen Sie Wagenpreisliste

### Refrigerators for pizzerias with static refrigeration

Stainless steel AISI 304 internal refrigerated cabinets. Protection glass. Suitable for gastronorm, stainless steel or polycarbonate basins. Built-in unit, right side only, gas R134A a 230V 50HZ. Power consumption 240W. Basins not included.

### Kühler für Pizzeria mit stille Kühlung

Kühlvitrienen, ganz aus Edelstahl AISI 304 gebaut. Schutz-Glasscheiben. Geeignet für die Aufnahme von Edelstahl-, Polycarbonat- oder „Gastronorm“-Schüsseln. Eingebaute Einheit nur auf der rechten Seite, gas R134A 230V 50HZ. Leistungverbrauch 240W. Schüsseln ausgenommen.




**Refrigeratori pizzeria statici**  
**Refrigerators for pizzerias with static refrigeration**  
**Refrigerateurs pour pizzerias avec réfrigération statique**  
**Kühler für Pizzeria mit statischer Kühlung**

 **CON VETRI**  
 **AVEC VITRES**

 **WITH GLASS**  
 **MIT GLASSCHEIBEN**

**Series 330**

MAX h 150 mm

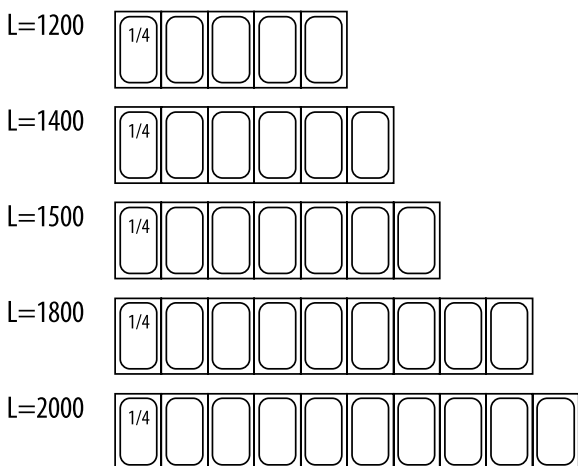


 **CON VETRI**  
 **AVEC VITRES**

 **WITH GLASS**  
 **MIT GLASSCHEIBEN**

**Series 380**

MAX h 150 mm

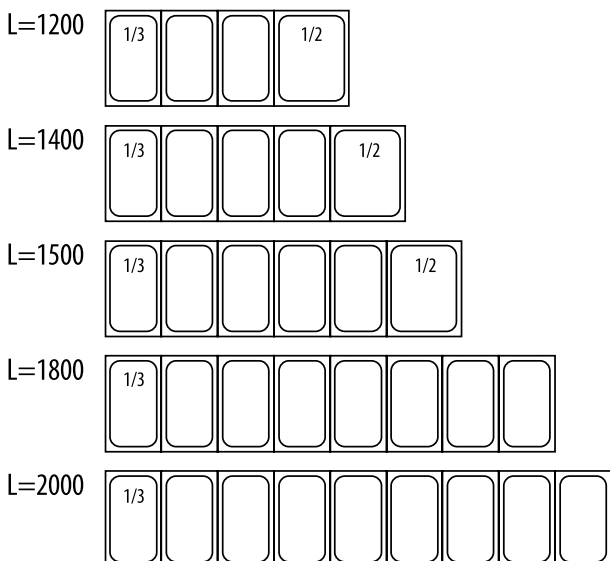

**RI12033V**

dim. 1200x330x400 CAP. 5 GN1/4

**RI14033V**

dim. 1400x330x400 CAP. 6 GN1/4

**RI15033V**

dim. 1500x330x400 CAP. 7 GN1/4

**RI18033V**

dim. 1800x330x400 CAP. 9 GN1/4

**RI20033V**

dim. 2000x330x400 CAP. 10 GN1/4

**CS 330**

coppia staffe x RI330 con piedi (H 100-150-200)

**CS 380**

coppia staffe x RI380 con piedi (H 100-150-200)

**RI12038V**

dim. 1200x380x400 CAP. 3 GN1/3+1 1/2

**RI14038V**

dim. 1400x380x400 CAP. 4 GN1/3+1 1/2

**RI15038V**

dim. 1500x380x400 CAP. 5 GN1/3+1 1/2

**RI18038V**

dim. 1800x380x400 CAP. 8 GN1/3

**RI20038V**

dim. 2000x380x400 CAP. 9 GN1/3

**CSM 330**

coppia di supporti a muro x RI330

**CSM 380**

coppia di supporti a muro x RI380