



Mangani PM 12 – il nuovo standard di lavanderia

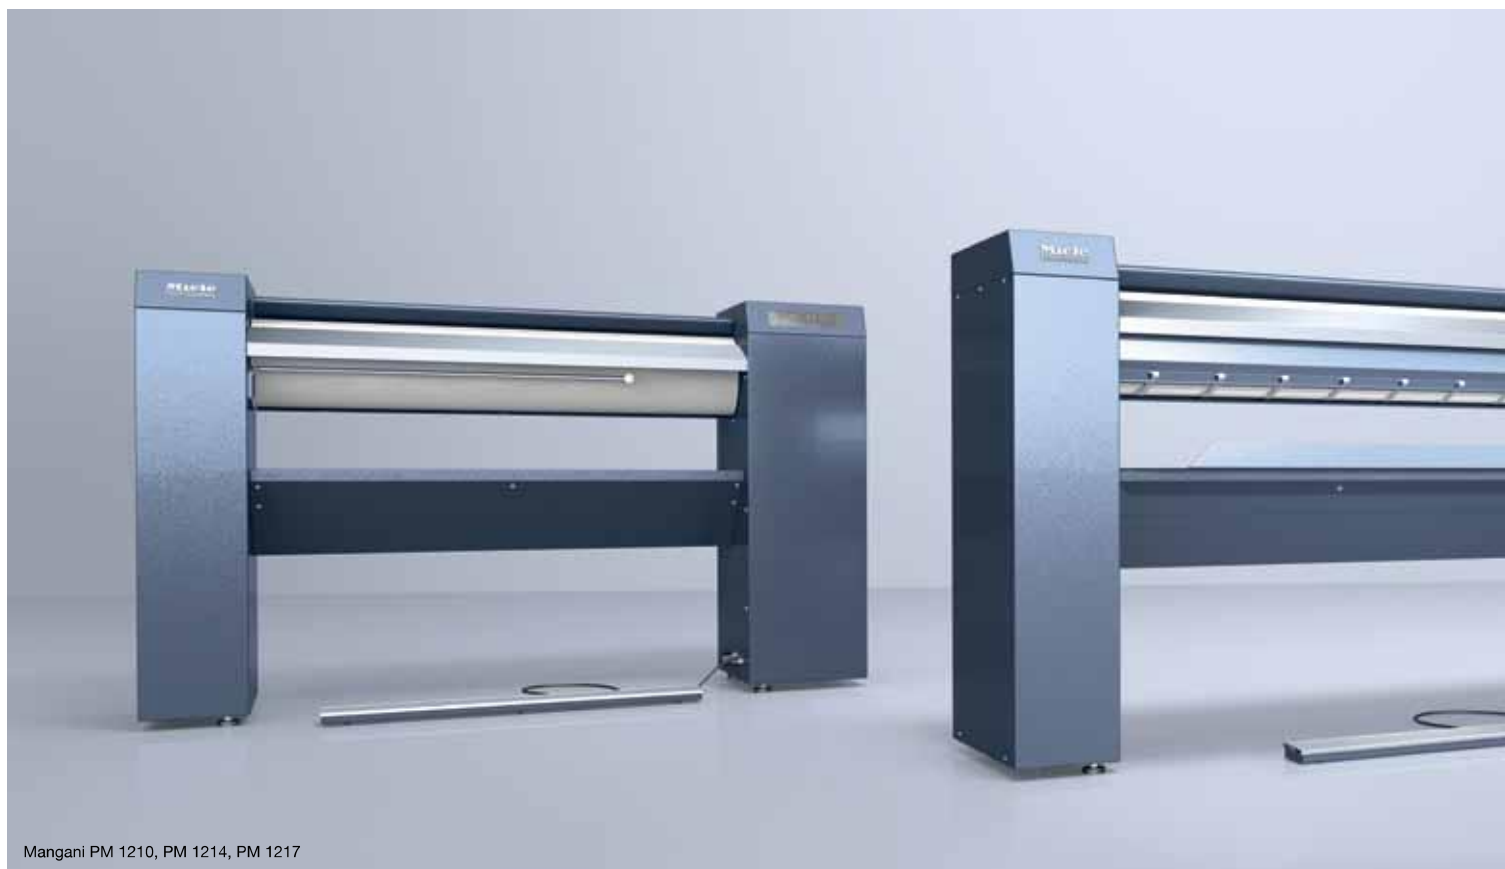

Mangano	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Diametro rullo [mm]	210	210	250
Larghezza rullo [mm]	1000	1400	1660
Conca	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Riscaldamento	EL	EL	EL
Rendimento del mangano con umidità residua 15 % [kg/h]*	35	-	-
Rendimento del mangano con umidità 25 % [kg/h]*	-	33	60
Altezza di lavoro [mm]	920 plus 60	920 plus 60	1020 plus 60
Dimensioni esterne H/L/P [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651	1110/2233/651

Dotazione	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Piedini regolabili in altezza fino a 60 mm	•	•	•
Zoccolo, 100 mm	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Avvolgimento in lana d'acciaio	•	•	•
Avvolgimento in molle lamellari	-	-	Opzionale
Comando a pedale FlexControl	•	•	•
Introduzione flessibile della biancheria	-	-	Opzionale
Aspirazione fumane	Opzionale	•	•
Asta per appendere la biancheria	•	Opzionale	-
Vasca per biancheria	Opzionale**	•	•
Allacciamento per gettoniere/sistemi d'incasso	Opzionale	Opzionale	Opzionale

*Rendimento del mangano secondo la norma DIN 11902; **solo utilizzandolo da seduti; EL = elettrico, • = di serie, - = non presente

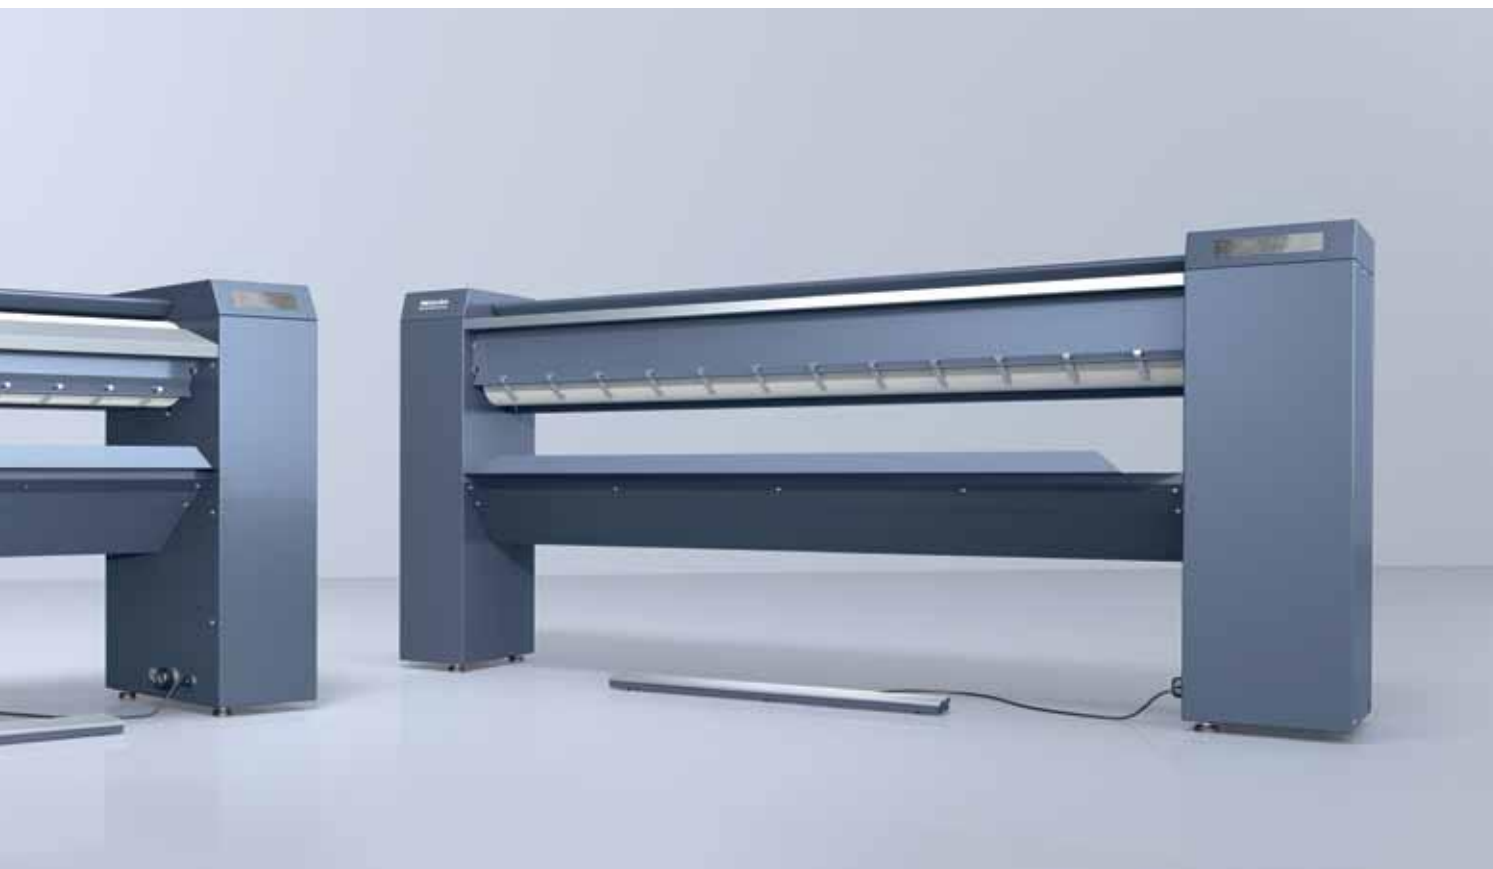

**Serie PM 12 –
il benchmark nella classe compatta**

- Eccellente ergonomia
- Grande comfort d'uso
- Finissaggio perfetto
- Dotazione esclusiva

**Esclusiva
Miele**

**Dettagli della dotazione
di questa classe
offerti solo da Miele Professional**

Prestazioni eccezionali

- Tre classi di rendimento per ogni esigenza
- Precisa regolazione della temperatura per massima efficienza energetica
- Incremento del 50% del rendimento rispetto ai modelli precedenti

Ergonomia migliorata

- Si può lavorare in piedi o stando seduti

Esclusiva Miele:

- Altezza di lavoro personalizzabile regolando i piedini e utilizzando lo zoccolo opzionale

Comandi semplici

- Grande display touch per selezionare con facilità i programmi e visualizzare in modo chiaro tutte le funzioni più importanti

Esclusiva Miele:

- Listello pedale posizionabile liberamente per fermare e avviare il rullo in modo pratico e sicuro

**Introduzione flessibile della biancheria
(PM 1217)**

Esclusiva Miele:

- Semplice commutazione tra uso su due lati con passaggio della biancheria oppure uso su un lato con ritiro della biancheria sullo stesso lato dell'introduzione

Finissaggio perfetto

- Conca in alluminio con lavorazione di alta qualità
- Distribuzione ottimale della temperatura dall'introduzione all'uscita della biancheria
- Avvolgimento in molle lamellari opzionale (PM 1217)

Esclusiva Miele:

- Pressione d'appoggio uniforme su tutta la lunghezza del rullo grazie alle molle ad aria della conca
- Avvolgimento a molle lamellari


Mangani PM 12 – Prestazioni e funzionalità senza compromessi

Con i nuovi mangani della serie PM 12, Miele Professional dimostra ancora una volta il suo grande potenziale innovativo nel settore del lavaggio professionale. Assicuratevi i vantaggi della proverbiale qualità Miele in combinazione con l'eccezionale gamma di funzioni e prestazioni che solo Miele sa offrire nella classe compatta.



Ampio display touch per grande chiarezza

- Comandi semplicissimi, touch
- Sul display sono visualizzate in modo chiaro e con simboli semplici tutte le funzioni
- Rapida impostazione di temperatura e velocità del rullo
- Monitoraggio dell'introduzione per garantire alto rendimento e alta qualità del finissaggio
- Pause a consumo di energia limitato

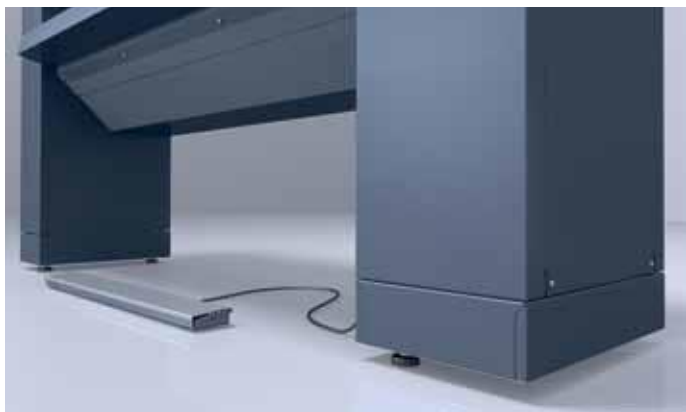

Altezza di lavoro personalizzabile per una maggiore ergonomia

- Piedini regolabili in altezza (fino a 60 mm)
- Zoccolo opzionale per azionare il rullo in modo confortevole stando in piedi (100 mm)

Dettagli di dotazione per un utilizzo ergonomico da in piedi o da seduti

- Vasca per la biancheria per dividere i capi
- Asta per appendere i capi già stirati e far asciugare il vapore



Sicurezza dell'intero processo

- Possibilità di fermare e riavviare rapidamente il rullo grazie al listello pedale FlexControl liberamente posizionabile
- Visualizzazione indicazioni di servizio quando bisogna pulire e incerare la conca
- Sicurezza data dalla conformità alla Direttiva macchine europea (2006/42/CE)

CONFORME
ALLA DIRETTIVA
MACCHINE
2006/42/CE





Gestione confortevole di grandi quantità di biancheria

- Piano di appoggio per introdurre i capi in modo pratico e preciso
- Flusso di lavoro personalizzabile grazie alla possibilità di fermare e riavviare il rullo con il listello pedale
- Semplice commutazione tra uso frontale, meno ingombrante, e uso a passaggio, molto efficiente.



Eccellente efficienza energetica

- La conca in alluminio ha un'alta conducibilità del calore. La conca è subito pronta per funzionare e garantisce un'uniforme distribuzione del calore.
- Distribuzione ottimale della temperatura dall'introduzione all'uscita della biancheria
- Regolazione esatta della temperatura della conca e preciso monitoraggio, grazie al nuovo comando elettronico



Risultati perfetti

- Conca con speciale trattamento della superficie per una omogenea scorrevolezza dei tessuti
- Cuscinetti a molle per una pressione d'appoggio uniforme su tutta la lunghezza di lavoro
- Avvolgimento rullo di alta qualità con lana d'acciaio e telo feltrato trapunto ARAMID
- Avvolgimento in molle lamellari opzionale (PM 1217) per mantenere nel tempo l'elasticità
- Piano di prelievo forato con struttura a nido d'ape per favorire la circolazione dell'aria e il raffreddamento dei tessuti